

Dipartimento del personale e degli affari generali  
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma

**POSA IN OPERA DI CASSETTE DI NIDIFICAZIONE  
PROGETTO LIFE FALKON**

**DISCIPLINARE TECNICO**

## PREMESSA

LIFE FALKON ([www.lifefalkon.eu](http://www.lifefalkon.eu)) è un progetto internazionale di conservazione del Falco Grillaio finanziato dalla Commissione Europea. Nello specifico, il progetto si pone l'obiettivo di migliorare lo stato di conservazione delle popolazioni più settentrionali di Falco Grillaio presenti in Italia e in Grecia, considerate di cruciale importanza per la specie in relazione ai cambiamenti climatici.


In Pianura Padana, la specie è oggi fortemente minacciata dalla progressiva scomparsa dei siti di nidificazione, a causa dell'abbattimento sistematico degli edifici rurali usati dal Falco Grillaio per nidificare. Le sovvenzioni per l'abbattimento e il restauro di edifici resi pericolanti dal terremoto del 2012 hanno accelerato sensibilmente la demolizione degli edifici rurali creando una vera emergenza per la conservazione della specie.

Per supportare e sostenere lo sviluppo della popolazione padana di Falco Grillaio, il progetto LIFE FALKON prevede l'installazione di cassette nido su edifici esistenti e non a rischio di demolizione e la costruzione di piccole torrette (base: 3x3 m; altezza: 5 m) dotate di strutture specificatamente progettate per l'insediamento di colonie di Falco Grillaio, quest'ultime già in fase di costruzione.

Completano il quadro delle azioni, le attività oggetto del presente Disciplinare, come più dettagliatamente riportato in seguito.

## SCOPO

Scopo del presente Disciplinare è quello di fornire le indicazioni di base riguardanti la posa in opera di n. 80 (ottanta) torrette di nidificazione da installare presso 17 (diciassette) siti ubicati all'interno dell'area di presenza della specie in Pianura Padana, tra le province di Mantova, Modena, Bologna e Ferrara, come maggiormente dettagliato nella mappa sottostante

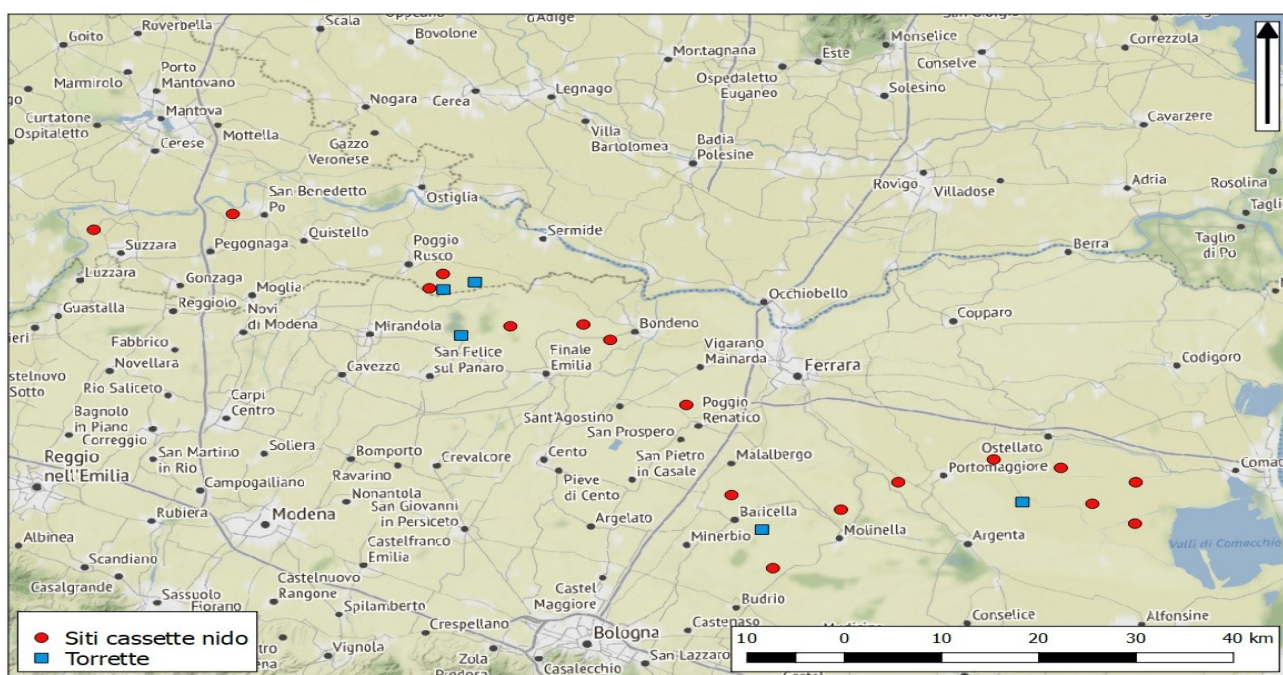

*Foto n. 1*

I siti di prevista ubicazione delle torrette sono contrassegnate con il simbolo circolare.

**DESCRIZIONE DEI LAVORI.**

Con riferimento alle foto n. 2, 3 e 4 lavori da eseguire consistono nel fissaggio su pareti di edifici agricoli o similari, di cassette nido in sughero ricoperto di malta, di dimensioni pari a cm 50x25x25 e peso di Kg 6,5 cadauna.

Le cassette sono già assemblate su griglie metalliche; quest'ultime saranno fissate a parete ad una altezza di circa cinque metri dal terreno con ancoraggio tramite tasselli a gancio in numero non inferiore a tre e viti di tipologia tali da adattarsi alle diverse varietà di muratura presenti.

La fornitura delle cassette nido e delle relative griglie metalliche è a cura ed onere dell'ISPRA.

I lavori dovranno essere eseguiti con l'ausilio di automezzo dotato di gru a cestello di portata minima di 200 kg ovvero, nel caso in cui fosse impossibile l'uso di detti mezzi, la ditta dovrà effettuare l'installazione con l'ausilio di ponteggi mobili.

In ogni caso si precisa che tutti i siti consentono la movimentazione e il transito di automezzi.



*Foto n 2*



*Foto n 3*



*Foto n 4*

**DURATA**

Fatte salve particolari condizioni climatiche avverse che non consentono il normale svolgimento dei lavori, gli stessi dovranno essere compiuti entro 15 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

**PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito in unica soluzione ad avvenuta emissione di fattura elettronica, previa certificazione della regolare esecuzione a cura del Direttore dei Lavori.